



LUXURY 01




01

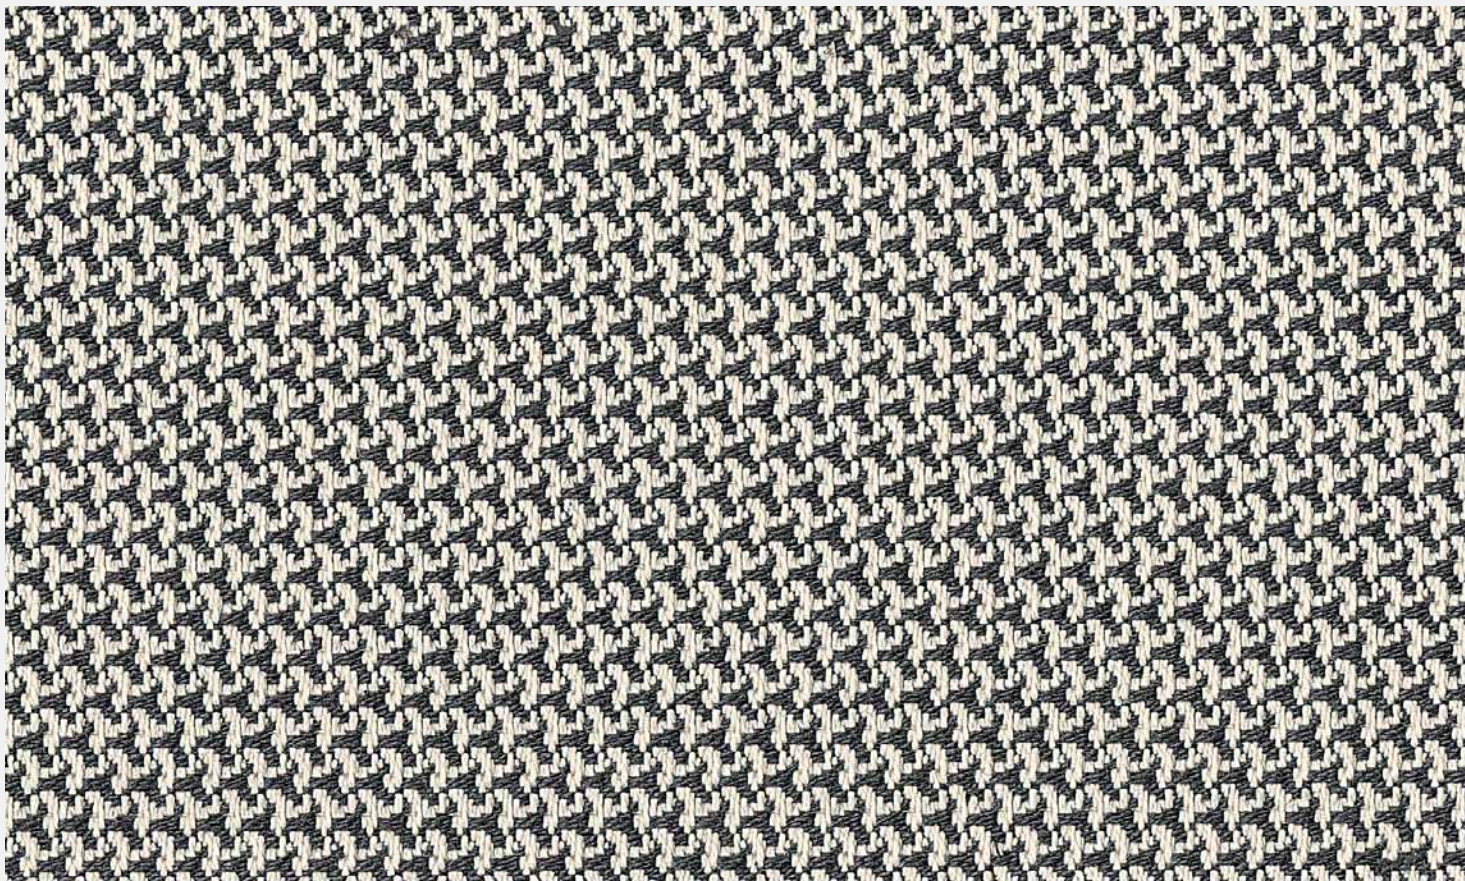

02

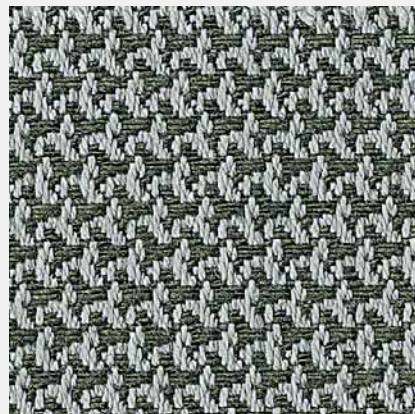


03

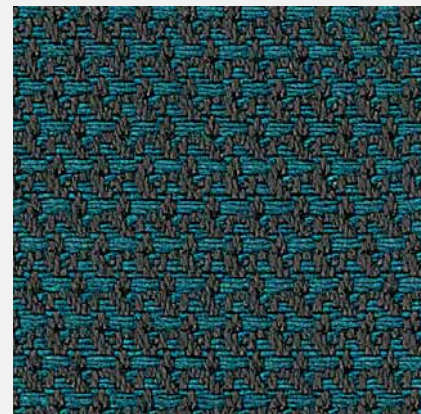


04



05

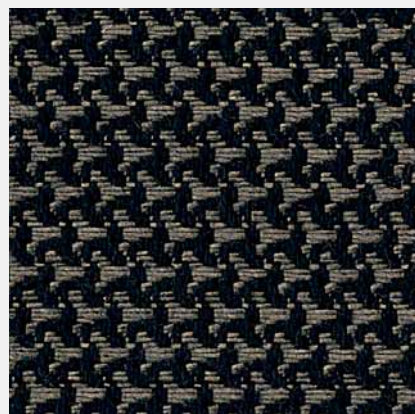

06

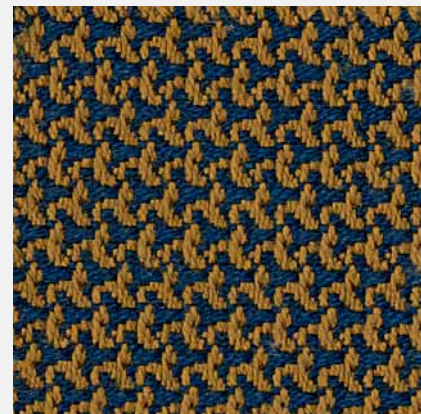

07

TECHNICAL DETAILS

COMPOSITION
46% VISCOSE (VI)
24% POLYESTER (PL)
30% COTTON (CO)

COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING
UNI EN ISO 105 X 12
4

COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING
UNI EN ISO 105 X 12
3 / 4

COLOUR FASTNESS TO LIGHT
ISO 105 B 02
5

PILLING
ISO 12945-2
4

ABRASION RESISTANCE
ISO 12947-2
CYCLES 30.000

COMPOSIZIONE
46% VISCOSEA (VI)
24% POLIESTERE (PL)
30% COTONE (CO)

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO
UNI EN ISO 105 X 12
4

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO
UNI EN ISO 105 X 12
3 / 4

SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE
ISO 105 B 02
5


PILLING
ISO 12945-2
4

RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
ISO 12947-2
CICLI 30.000


BELMONT

CONTEMPORARY BOX SPRING BEDS


LUXURY 02

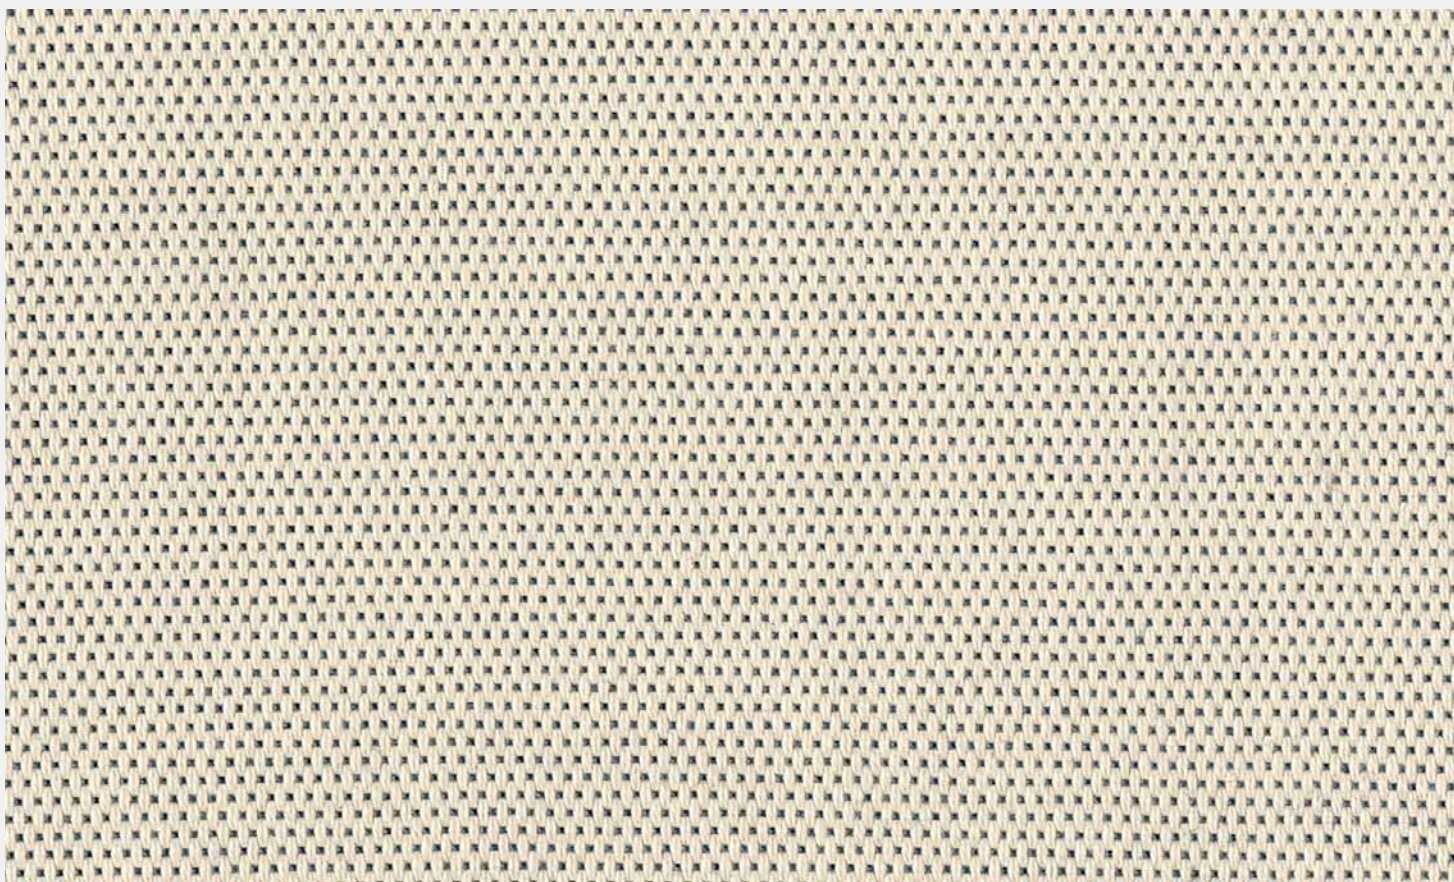


01

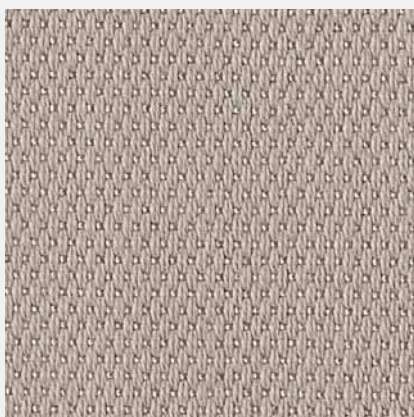


02

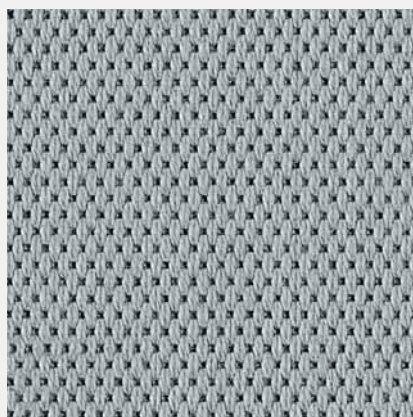


03

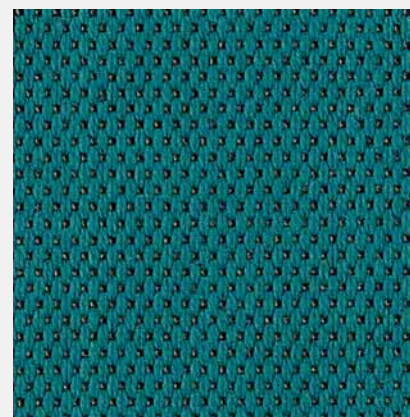


04

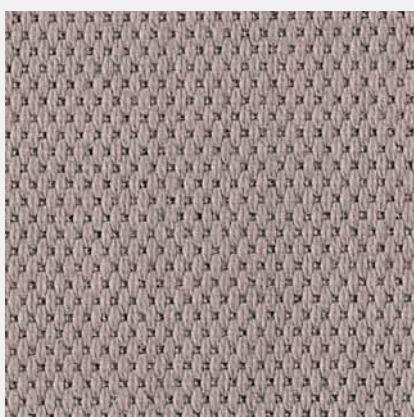

05

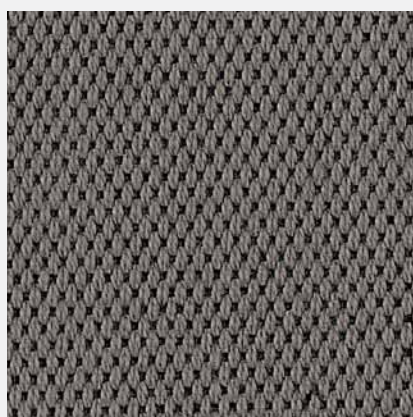

06

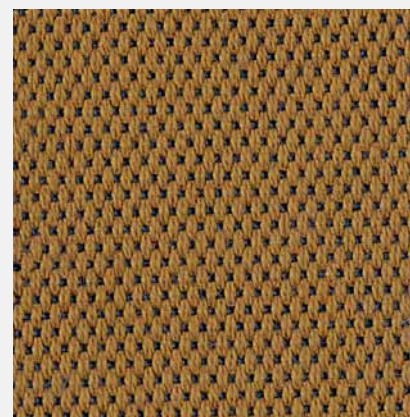

07

TECHNICAL DETAILS

COMPOSITION
60% VISCOSE (VI)
16% POLYESTER (PL)
24% COTTON (CO)

COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING
UNI EN ISO 105 X 12
4

COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING
UNI EN ISO 105 X 12
3 / 4

COLOUR FASTNESS TO LIGHT
ISO 105 B 02
5

PILLING
ISO 12945-2
4

ABRASION RESISTANCE
ISO 12947-2
CYCLES 30.000

COMPOSIZIONE
60% VISCOSE (VI)
16% POLIESTERE (PL)
24% COTONE (CO)

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO
UNI EN ISO 105 X 12
4

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO
UNI EN ISO 105 X 12
3 / 4

SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE
ISO 105 B 02
5


PILLING
ISO 12945-2
4

RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
ISO 12947-2
CICLI 30.000


BELMONT

CONTEMPORARY BOX SPRING BEDS


LUXURY 03

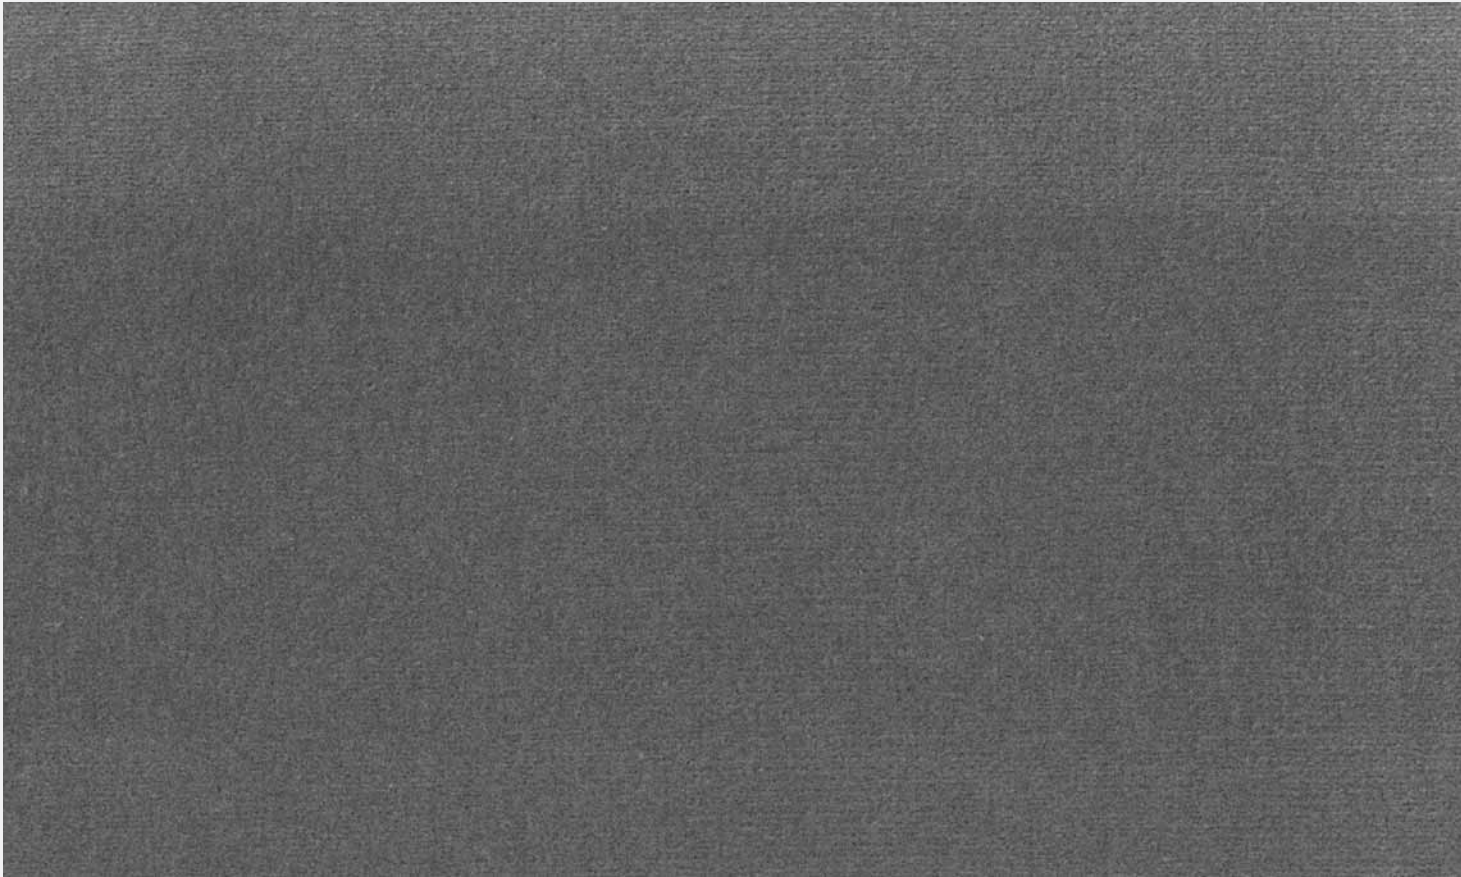


01

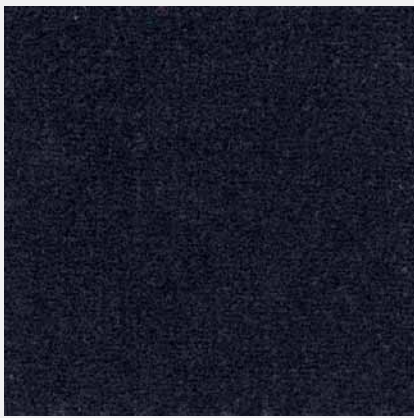


02

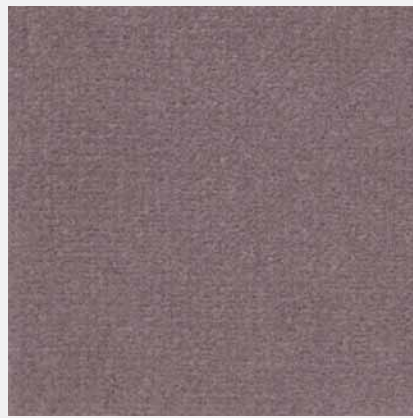

03

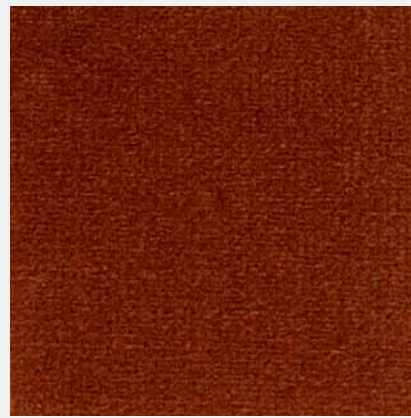

04

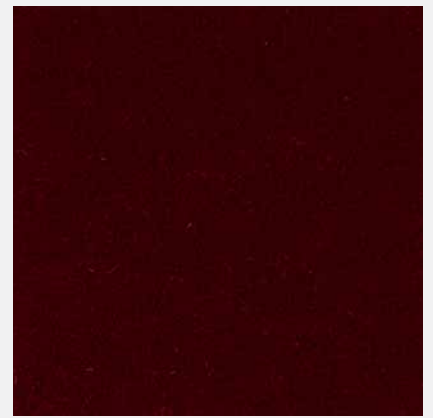

05



06



07



08



09

TECHNICAL DETAILS

COMPOSITION
100% COTTON (CO)

COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING
UNI EN ISO 105 X 12
5

COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING
UNI EN ISO 105 X 12
4 / 5

COLOUR FASTNESS TO LIGHT
ISO 105 B 02
6

PILLING
ISO 12945-2
5

ABRASION RESISTANCE
ISO 12947-2
CYCLES 65.000

COMPOSIZIONE
100% COTONE (CO)

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO
UNI EN ISO 105 X 12
5

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO
UNI EN ISO 105 X 12
4 / 5

SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE
ISO 105 B 02
6

PILLING
ISO 12945-2
5

RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
ISO 12947-2
CICLI 65.000

BELMONT

CONTEMPORARY BOX SPRING BEDS